



1,090
บาท/ตร.ม.

- ราคานี้ไม่รวมค่าขอบคันหินและอุปกรณ์เสริม
- ราคานี้เป็นราคาค่าสินค้ารวมค่าติดตั้งบนพื้นทรายเท่านั้น
- กรณีติดตั้งหญ้าเทียมบนพื้นคอนกรีตด้วยกาว คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาท/ตร.ม.

หญ้าเทียม เอสซีจี รุ่น เซฟวิ่ง กราส เนเจอร์ซอฟท์

SAVING GRASS NATURE SOFT

Nature Soft
ปู...ดูขยับได้ธรรมชาติ

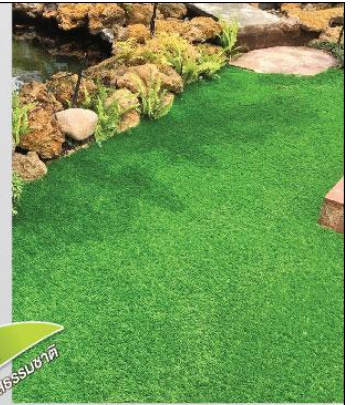

3 ซม.

ชนิด : สั่งตัด
สี : มอสกรีน
ความยาวใบหญ้า : 3.0 ซม.



4 ซม.

ชนิด : สั่งตัด
สี : เฟรชกรีน
ความยาวใบหญ้า : 4.0 ซม.



นุ่ม...นุ่ม

1,190
บาท/ตร.ม.

- ราคานี้ไม่รวมค่าขอบคันหินและอุปกรณ์เสริม
- ราคานี้เป็นราคาค่าสินค้ารวมค่าติดตั้งบนพื้นทรายเท่านั้น
- กรณีติดตั้งหญ้าเทียมบนพื้นคอนกรีตด้วยกาว คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาท/ตร.ม.

หญ้าเทียม เอสซีจี รุ่น อีซี กราส เนเจอร์ซอฟท์

EASY GRASS NATURE SOFT

Nature Soft
ปู...ดูขยับได้ธรรมชาติ



3.5 ซม.

ชนิด : สั่งตัด
สี : สปริงกรีน
ความยาวใบหญ้า : 3.5 ซม.



มาตรฐานการติดตั้ง : บนพื้นดินเดิม พื้นหญ้าเทียม

ขั้นตอนการติดตั้งหญ้าเทียมบนพื้นดินมาตรฐาน SCG



1. ขุดลอกหน้าดินเดิมออก 8 ซม. เพื่อกำจัดวัชพืช
ปูรองพื้นด้วย Geotextile เพื่อกันวัชพืช



2. ลงด้วยหินเกล็ดหินคลุกบดอัดให้แน่น
ประมาณ 7 ซม.



3. ปรับด้วยทรายหยาบให้เรียบ ประมาณ 1-2 ซม.




4-5. ปูหญ้าเทียมลงบนพื้นที่ ดึงให้ตึงเรียบ กรณีมีการต่อหญ้า ใช้แผ่นต่อหญ้าเป็นตัวเชื่อมระหว่างหญ้า 2 ผืน โดยหันแนว
ในหญ้าเทียมไปในทิศทางเดียวกัน แล้วกดด้วยทาวเวอร์โรลเลอร์ 2 ส่วนผสมกันสำหรับต่อเชื่อมหญ้าเทียม 2 ผืน ทิ้งไว้กว่าแห้ง
15-20 นาที แล้วค่อยประกบหญ้า 2 ผืนเข้าด้วยกัน โดยวางให้ชิดอย่าให้แยกกัน และหันแนวหญ้าไปในทางเดียวกัน



6. บริเวณขอบหญ้าใช้ตะปูคอนกรีตขนาด 3 นิ้วตอกยึด
บริเวณแนวของหญ้าเทียมกับหญ้าเคลือบเมื่อติดตั้งเสร็จ
ใช้แปรงพลาสติก แปรงย้อนเส้นใบหญ้าเพื่อให้ใบหญ้า
ตั้งขึ้นสามารถใช้งานได้ตามปกติ

มาตรฐานการติดตั้งหญ้าเทียมตกแต่งสวนบนพื้นดินที่หนือกว่า

การติดตั้งตามมาตรฐาน SCG

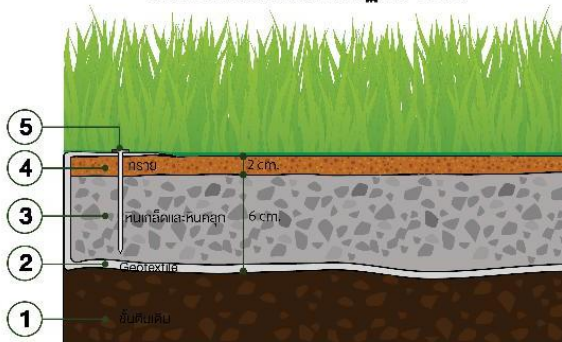


1. ชั้นดินเดิม (ขุดลอกหน้าดินลึกถึง 7-8 ซม.)
2. ปูรองพื้นด้วยแผ่น Geotextile
3. ลงด้วยหินเกล็ดและหินคลุกบดอัดให้แน่น ความหนาประมาณ 6 ซม.
4. ปรับระดับด้วยทรายให้เรียบ ความหนาประมาณ 2 ซม.
5. ติดตั้งหญ้าเทียมลงบนพื้นแล้วดึงให้ตึงให้เรียบด้วยตะปูยาว 3 นิ้ว
6. บริการพร้อมแผ่นต่อหญ้าและทาวเวอร์ตามมาตรฐาน

ข้อดีของการติดตั้งตามมาตรฐาน SCG

- ขุดลอกหน้าดินลึกถึง 8 ซม. ช่วยกำจัดวัชพืชที่มีโอกาสเติบโตได้
- รองพื้นด้วย Geo Textile ช่วยยับยั้งหินและทรายไม่ให้ไหลออกไปกับการไหลของน้ำ
- ชั้นหินคลุกที่ลึกถึง 8 ซม. ช่วยเรื่องการ Flow ของน้ำให้ระบายได้ดีขึ้น
- การบดอัดที่ได้มาตรฐานช่วยลดการทรุดตัวของพื้นที่

การติดตั้งโดยช่างทั่วไป

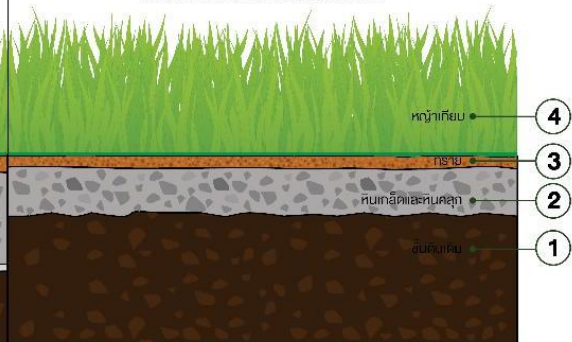

1. ชั้นดินเดิม ขุดหน้าดินเล็กน้อย หรือ ไม่รบกวนบริการนี้
2. ลงหินคลุก
2. ปรับระดับด้วยทรายเล็กน้อย
3. ติดตั้งหญ้าเทียมลงบนพื้นแล้วดึงให้ตึงให้เรียบ

มาตรฐานการติดตั้ง : **บนพื้นคอนกรีต** พืชน้ำเทียม

ขั้นตอนการติดตั้งพืชน้ำเทียมบนพื้นคอนกรีตมาตรฐาน SCG



1. เตรียมพื้นปูน หรือพื้นกระเบื้องให้เรียบ แห้ง ไม่มีน้ำขัง หรือมีเศษขยะ
กรณีติดตั้งกลางแจ้ง : ไม่ควรติดตั้งในโซนที่พื้นมีความชื้น หรือในวันที่มีฝนตก



2. นำแผ่นพืชน้ำเทียมที่เตรียมไว้ปูลงบนพื้นที่ต้องการปู ตั้งให้ตึงเรียบ หากต้องการยึดติดกับพื้นที่ให้ทากาวอย่าง เฉพาะบริเวณมุม และขอบโดยรอบ (กดให้แผ่นพืชน้ำแนบติดพื้น)



3. กรณีมีการต่อพืชน้ำ ใช้แผ่นต่อพืชน้ำ (Seaming tape) วางรองด้านล่างระหว่างรอยต่อ เพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่าง พืชน้ำ 2 ผืน โดยหันแนวใบพืชน้ำเทียมไปในทิศทางเดียวกัน



4. กาวด้วยทาวโพลียูรีเทน 2 ส่วนผสมกันสำหรับต่อเชื่อมพืชน้ำเทียม 2 ผืน ทิ้งให้กาวแห้ง 15-20 นาที หรือใช้ทาวอย่าง แล้วค่อยประกบพืชน้ำ 2 ผืนเข้าด้วยกัน กดให้แน่น (หากพืชน้ำเป็นแบบถาวรหรือใช้ได้อีกที)



5. ใช้งานได้ตามปกติ
หมายเหตุ : การดูแลรักษา สามารถใช้ไม้กวาดแห้งแปรงย่อนทาง เส้นพืชน้ำเพื่อทำให้พืชน้ำตั้งฟูอยู่เสมอ



เงื่อนไขการให้บริการ

พื้นหญ้าเทียมพร้อมบริการติดตั้ง จาก SCG Landscape

1. พื้นที่ขั้นต่ำในการให้บริการ **40 ตร.ม.** ขึ้นไป (กรณีพื้นที่ไม่ถึง 40 ตร.ม. คิดค่าบริการที่ 40 ตร.ม.)
2. การติดตั้งหญ้าเทียมบนทราย รวมวัสดุทราย/หินเกล็ดสำหรับการติดตั้ง ความหนาไม่เกิน **3 ซม.**
3. การติดตั้งหญ้าเทียมบนพื้นคอนกรีต รวมวัสดุทาวสำหรับติดตั้งแล้ว
4. ค่าบริการรวมงานปรับระดับพื้นที่ระดับที่ 1 (**ลอกหญ้าเดิม บดอัดทราย**)
5. **ไม่รวม** การปูแผ่น **Geotextile**
กรณีปูแผ่น Geotextile มีค่าบริการเพิ่ม 100 บาท/ตร.ม. (กรณีติดตั้งบนทรายเท่านั้น)
6. **ไม่รวม** การรื้อขนย้ายวัสดุหนัก และอุปกรณ์อื่น ๆ ในหน้างาน ซึ่งต้องประเมินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการสำรวจหน้างาน
7. **ไม่รวม** การยกระดับพื้นให้สูงขึ้น กรณีพื้นที่มีระดับต่ำ หรือการขุดดินออก เพื่อติดตั้งในระดับดินเดิม ซึ่งต้องประเมินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการสำรวจหน้างาน
8. **ไม่รวม** ค่าขอบคันหิน การยกระดับฟลอป้อ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
9. **สินค้ามีการเผื่อปริมาณเพื่อใช้ในการติดตั้ง กรณีมีสินค้าเหลือหลังจากติดตั้ง ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ**
10. ราคาดังกล่าว**รวมค่าขนส่ง**แล้วในพื้นที่ให้บริการแล้ว
11. พื้นที่พร้อมให้บริการ : **กรุงเทพฯ / จ.นนทบุรี / จ.ปทุมธานี / จ.สมุทรปราการ**
12. การรับประกันการทรุดตัวของโครงสร้างดินเดิมของลูกค้า **ระยะเวลา 6 เดือน**
เกินระยะเวลามีค่าดำเนินการแก้ไขในแต่ละครั้ง
13. การรับประกันการนอกเหนือการทรุดตัวของดินเดิมเป็น **ระยะเวลา 1 ปี** ตามเงื่อนไขการรับประกัน