



# คู่มือการใช้งาน CA 180i

## รีโมทคอนโทรล

- ใช้ควบคุมตัวเครื่องได้ในระยะไม่เกิน 8 เมตร
- Battery type: AAA

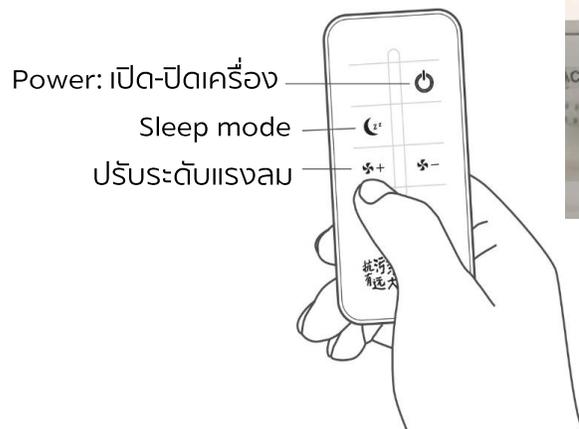

## รายละเอียดโหมดการทำงาน

โหมดการทำงาน	แรงลม (ลบ.ม./ชม.)	กำลังไฟ (วัตต์)	ระดับเสียง dB(A)
Sleep mode	50	4	26
ระดับ Low	80	5	30
ระดับ Medium	120	10	40
ระดับ High	180	23	46

## จอแสดงผล



## โหมดการทำงานอัตโนมัติ

ค่าฝุ่น PM2.5	แรงลม (ลบ.ม./ชม.)
น้อยกว่า 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	50
ระหว่าง 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	80
50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ขึ้นไป	120

## การแจ้งเตือนความผิดปกติของเครื่อง

การแจ้งเตือน (Code)	ความผิดปกติ	การแก้ไข
ER1	พัดลมทำงานผิดปกติ	ติดต่อบริการหลังการขาย
ER2	เซนเซอร์วัดค่าฝุ่นผิดปกติ	ติดต่อบริการหลังการขาย
ER3	เซนเซอร์วัดอุณหภูมิผิดปกติ	ติดต่อบริการหลังการขาย
ER4	เครือข่ายล่ม	ไอคอน WIFI กระพริบ เชื่อมต่อ WIFI ใหม่
ER5	แผ่นกรองหยาบตัน	ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองหยาบ แล้วกดปุ่ม Power ค้างเป็นเวลา 6 วินาที
ER6	เปลี่ยนแผ่นกรอง HEPA H13 และ Carbon filter	เปลี่ยน HEPA H13 และ Carbon Filter แล้วกดปุ่ม Power ค้างเป็นเวลา 6 วินาที

แสดงสปีดแรงลม

ลดสปีดแรงลม

เปิด/ปิดเครื่อง

Sleep Mode

แสดงระยะเวลาการใช้งานของฟิวเตอร์

แสดงอุณหภูมิ

แสดงค่าฝุ่น PM 2.5

เพิ่มสปีดแรงลม

Auto Mode

# คู่มือการใช้งาน APP CA 180i

ตั้งเวลาเปิด - ปิด

ตั้งวัน - เวลา เปิดเครื่อง

ตั้งวัน - เวลา ปิดเครื่อง

Master bedroom\_FE5-Pro

Parameter Setting

Coarse filter cleaning cycle: 720 hrs

HEPA filter cleaning cycle: 3000 hrs

Particle threshold value: 20  $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Particle threshold value 2: 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Particle threshold adjustment

Enable  Disable

View Historical Data

Timing function  ON

Level time 2023-01-26 13:33

Select level I

Start time 2023-01-26 16:00 Reset

Shutdown time 2024-01-01 07:00 Reset

Once  Daily  Weekly  Monthly

Submit

Device E-Mall Me

1. กดปุ่ม ON

เลือก

Once: ทำงานตามการตั้งค่า 1 ครั้ง

Daily: ทำงานตามการตั้งค่าทุกวัน

Weekly: ทำงานตามการตั้งค่าทุกอาทิตย์

Monthly: ทำงานตามการตั้งค่าทุกเดือน

# คู่มือการดูแลรักษา CA 180i

SCG Active AIR Quality

1. ถอดตัวเครื่องลงมา โดยค่อยๆดันตัวเครื่องขึ้นด้านบน



2. ถอดและทำความสะอาด Coarse Filter (ไส้กรองหยาบ) ด้วยการขัดเบาๆ แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด จากนั้นเช็ดด้วยผ้าแห้งหรือตากให้แห้งสนิท



3. นำผ้าสะอาดชุบน้ำพอมืด เช็ดทำความสะอาดภายในเครื่อง



4. ถอด Carbon Filter นำแผ่นเก่าออก แล้วเปลี่ยนแผ่นใหม่แทน



5. ถอด HEPA Filter นำแผ่นเก่าออก แล้วเปลี่ยนแผ่นใหม่แทน พร้อมสวม Antiviral Filter



6. แขนงเครื่องกลับที่เดิมและกดสวิทช์หน้าเครื่องค้างไว้เพื่อ reset

