

High performance cushion floor

FLOORING MATERIAL

FUKUVI ROOM

FUKUVI 



FU VPT



Anti-Virus • Bacteria
• Dirty • Smell • Absorption

ในชั้นผิวหน้ามีการ coating
ในเรื่องของการป้องกันไวรัส,
ป้องกันแบคทีเรีย, ป้องกันกลิ่น,
ป้องกันคราบสกปรกโดยที่มีผิว
ชั้นล่างมีคุณสมบัติในการลดรอยขีดข่วน

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO
ว่าเป็นการทดสอบพื้นในการป้องกันไวรัส
โคโรนาสำหรับพื้น coating

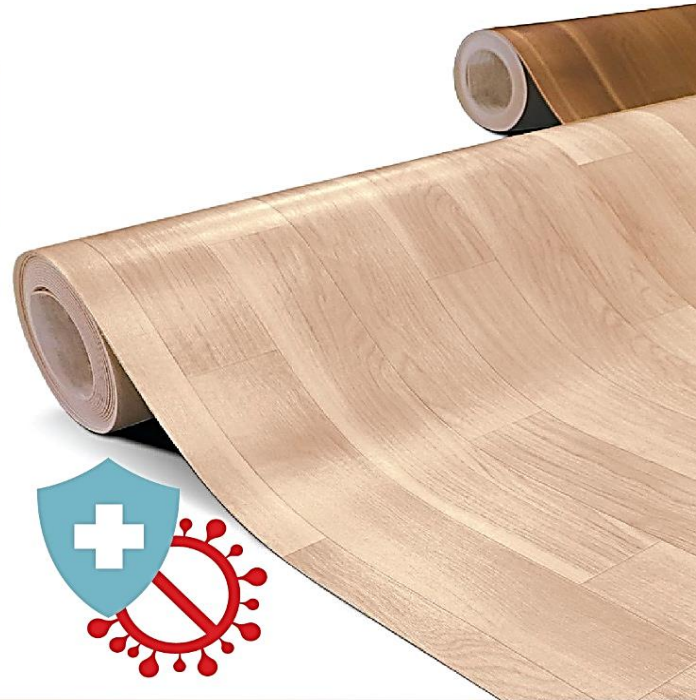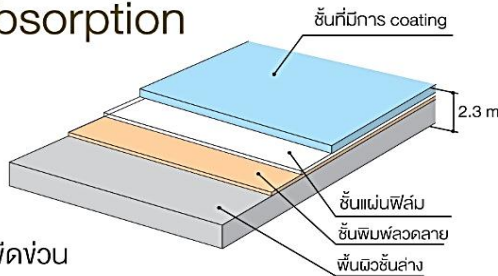

Color & Design



FV7011



FV7013



FV7012



FV7014



ISO 21702

มาตรฐานการทดสอบ
ฤทธิ์ต้านไวรัส

เคลือบผิวด้วยวิธี UV Coating
JP0612450A0001U

สัญลักษณ์ SIAA เป็นการรับรองจากมาตรฐาน
ISO21702 ที่เป็นมาตรฐานควบคุมสำหรับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมป้องกันไวรัสและผ่านการ
ประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

*การป้องกันไวรัสในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงการรักษาอาการ
ป่วย หรือ ป้องกันการติดเชื้อ แต่เป็นการ
แสดงถึงความปลอดภัยตามมาตรฐาน SIAA ตามเนื้อ
หากที่กำหนดไว้

ลดการเกิดไวรัส

ลด
กลิ่น

ทำความสะอาด
ง่าย

ลดแรง
กระแทก


ป้องกัน
ไฟ

■ Virus protection performance

ตรวจสอบดูว่าไวรัสมีการเติบโตหรือไม่ พิสูจน์โดยใช้ไวรัส 2 ชนิด
(ตรวจสอบหลัง 24 hr. ไวรัสลดลง 99.9%)

Virus protection mechanism

ด้านบน UV top coat ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันไวรัส โดยการสร้างประจุไฟฟ้าอ่อน
ให้ไวรัสที่อยู่บนพื้นผิวมารวมตัวกัน แล้วไม่สามารถแตกตัว หรือกระจายตัวออกไป ทำให้ไวรัส
อ่อนกำลังลงถึงแม้ว่าเข้าไปในร่างกายมนุษย์ก็ไม่ทำอันตรายได้

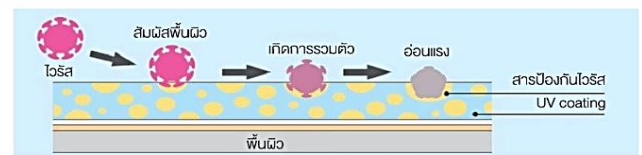

Standard and color variation

ชื่อสินค้า (Product name)	ขนาด (Std. size)	ราคา (Price)
Fukuvi Room FU VPT	(T) ขนาด 2.3mm x กว้าง 1800mm	N/A
	● 20 m roll	N/A
	● 10 m roll	N/A

※ ขนาดความยาวสูงสุด 10m x 20m

FUKUVI 

บริษัท ฟุกุวี่ (ประเทศไทย) จำกัด

141 อาคารเบจอร์ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย)


ถนนสุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โชว์รูม : ตึก พีพี ชั้น 7 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

☎ +66-2392-3753 ☎ +66-62-227-6588 / +66-80-007-9892




Virus protection performance

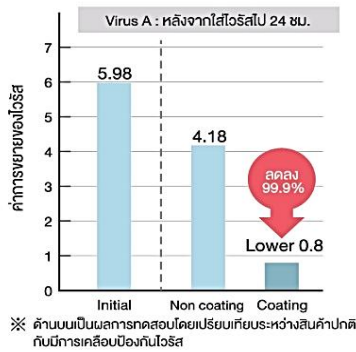

【วิธีการทดสอบ】ISO 21702 มาตรฐานการทดสอบไวรัสบนพื้นผิว


ผลสรุป

ผลสรุปว่า มีผลต่อการป้องกันไวรัสทั้ง 2 ชนิด (หลังจากไอไวรัสไป 24 ชม. มีผลต่อการควบคุมไวรัสมากกว่า 99.9%)

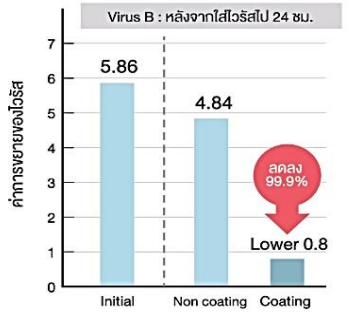

- จำนวนไวรัสลดลงสำหรับสินค้าที่มีการทดสอบการเคลือบป้องกันไวรัส
- การป้องกันไวรัสของวัสดุไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการรักษาโรค



Bacteria protection performance




【วิธีการทดสอบ】JIS Z 2801 ทดสอบมาตรฐานการป้องกันแบคทีเรียของสินค้า

ผลสรุป

ทดสอบประสิทธิภาพการต้านทานแบคทีเรียทั้ง 3 ชนิด (หลังจากไอไวรัสไป 24 ชม. มีผลต่อการควบคุมไวรัสมากกว่า 99.9%)

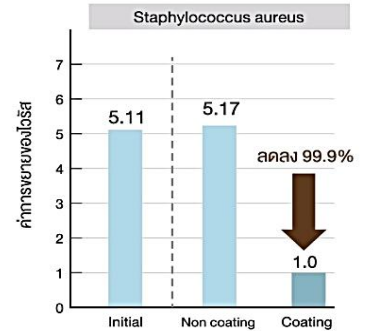



Smell protection performance



【วิธีการทดสอบ】การตรวจจับกลิ่น ใส่แก๊สทั้ง 3 ชนิด ลงในถุงทดสอบแล้วทำการวัดความเข้มข้นของกลิ่นหลังเวลาผ่านไปด้วยระยะเวลาต่างๆกัน

ผลสรุป

ผลสรุปว่า มีกลิ่นลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ




SIAA
ISO 21702
มาตรฐานการทดสอบฤทธิ์ต้านไวรัส

DESIGN & QUALITY
REWARD
FROM JAPAN


Dirty protection performance

【วิธีการทดสอบ】JIS K 3920 วิธีการทดสอบ floor polish การป้องกันรอยขีดข่วน ทดสอบด้วยวิธีการใช้ล้อคดขย้างลงไปบนครีမ် 6 ชั้น แล้วหมุน 5,000 รอบ แล้วสังเกตรอยคราบสกปรก

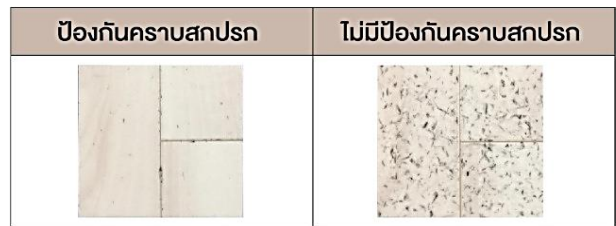

※ เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างสินค้าที่มีการป้องกันคราบสกปรกกับไม่มี

FU VPT merit summary chart

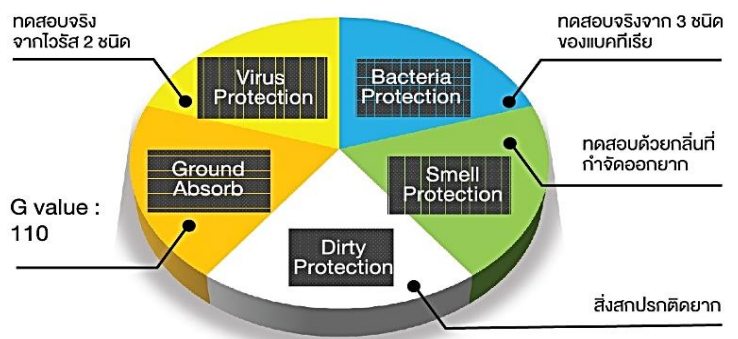

Ground absorbion performance

ความปลอดภัยเมื่อล้มลงบนพื้น
【วิธีการทดสอบ】

JIS A 6519 ทดสอบความแข็งแรงของพื้น โครงสร้างพื้นยิม

ผลสรุป

ผลสรุปว่า สามารถป้องกันการบาดเจ็บจากการล้ม และอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันได้

