


คู่มือการใช้งาน XM 100i

รีโมทคอนโทรล


- ใช้ควบคุมตัวเครื่องได้ในระยะไม่เกิน 8 เมตร
- Battery type: AAA

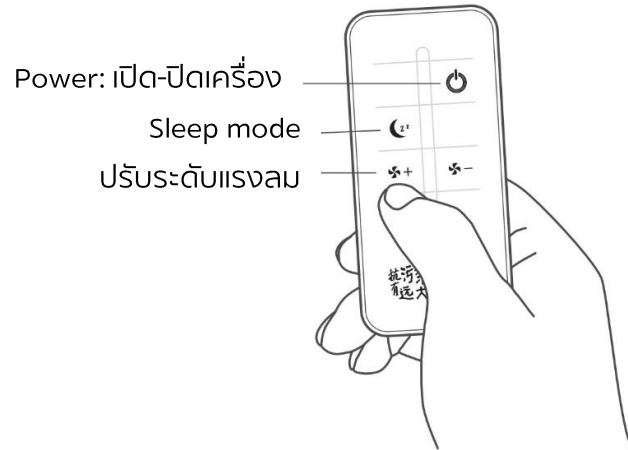

รายละเอียดโหมดการทำงาน


โหมดการทำงาน	แรงลม (ลบ.ม./ชม.)	สัญญาณไฟ	กำลังไฟ (วัตต์)	ระดับเสียง dB(A)
Sleep mode	30	เขียวอ่อน	5	27
ระดับ Low	50	ฟ้า	7	32
ระดับ Medium	75	เขียว	16	45
ระดับ High	100	ส้ม	30	54

สวิตช์คอนโทรล และสัญญาณไฟ

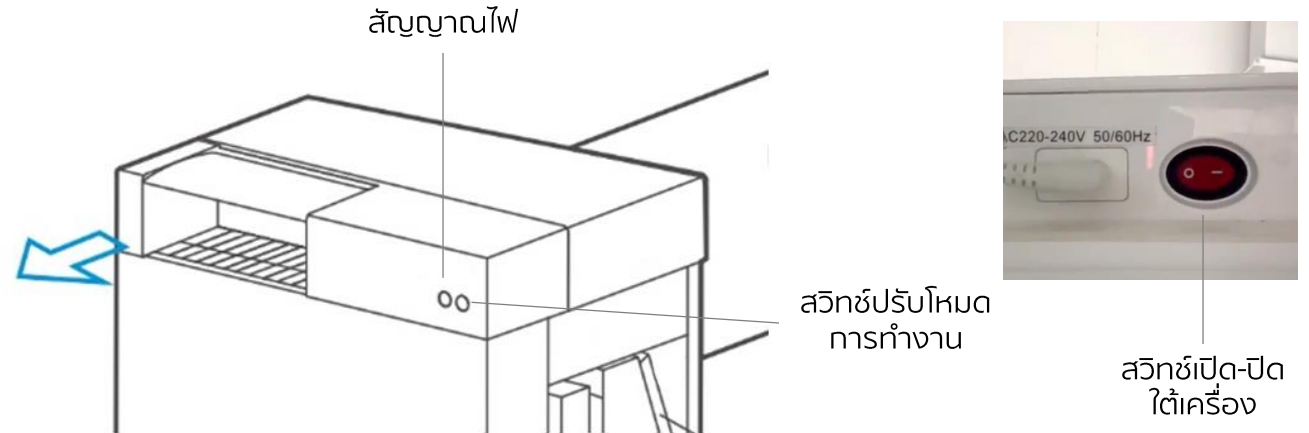

การแจ้งเตือนความผิดปกติของเครื่อง

การแจ้งเตือน	ความผิดปกติ	การแก้ไข
ไฟกระพริบสีแดง (กระพริบเป็นจังหวะประมาณ 0.5 วินาที)	พัดลมขาเข้าทำงานผิดปกติ	ติดต่อบริการหลังการขาย
ไฟกระพริบสีแดง (กระพริบเป็นจังหวะประมาณ 2 วินาที)	พัดลมขาออกทำงานผิดปกติ	ติดต่อบริการหลังการขาย
ไฟกระพริบสีเขียว	แผ่นกรองหยาบตัน	ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองหยาบ
ไฟกระพริบสีฟ้า	เปลี่ยนแผ่นกรอง HEPA H13 และ Carbon filter	เปลี่ยน HEPA H13 และ Carbon filter

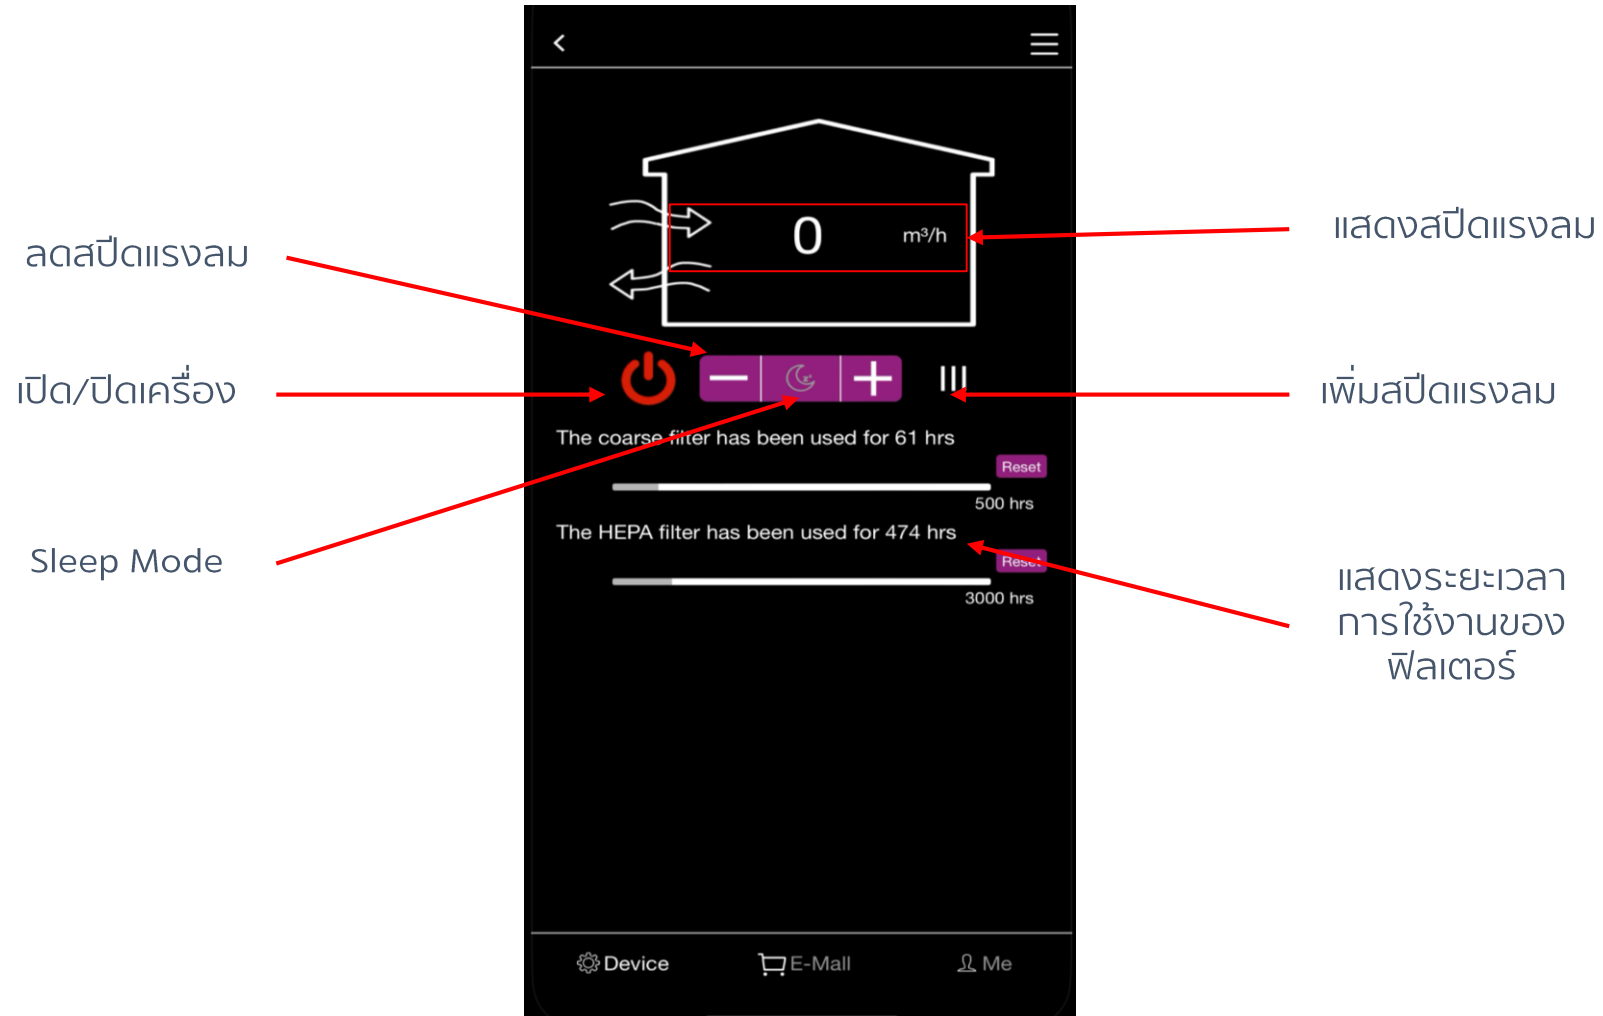

คู่มือการใช้งาน APP XM 100i

ตั้งเวลาเปิด - ปิด

ตั้งวัน - เวลา เปิดเครื่อง

ตั้งวัน - เวลา ปิดเครื่อง

Parameter Setting

Coarse filter cleaning cycle: 720 hrs

HEPA filter cleaning cycle: 3000 hrs

Particle threshold value: 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Particle threshold value 2: 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Particle threshold adjustment

☐ Enable ☒ Disable

View Historical Data

Timing function ☒ ON

Level time 2023-01-26 13:33

Select level I

Start time 2023-01-26 16:00 Reset

Shutdown time 2024-01-01 07:00 Reset

Once ☐ Daily ☒ Weekly ☐ Monthly ☐

Submit

Device E-Mail Me

1. กดปุ่ม ON

เลือก

Once: ทำงานตามการตั้งค่า 1 ครั้ง

Daily: ทำงานตามการตั้งค่าทุกวัน

Weekly: ทำงานตามการตั้งค่าทุกอาทิตย์


Monthly: ทำงานตามการตั้งค่าทุกเดือน

คู่มือการดูแลรักษา XM 100i

1. ถอดฝาครอบด้านข้างเครื่องออก สามารถถอดฝาครอบด้านข้างได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา



4. ถอด Carbon Filter นำแผ่นเก่าออก แล้วเปลี่ยนแผ่นใหม่แทน

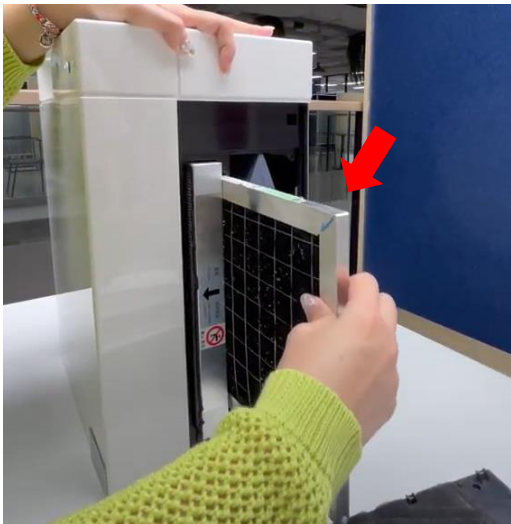

2. ถอดและทำความสะอาด Coarse Filter (ไส้กรองหยาบ) ด้วยการขัดเบาๆ แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด จากนั้นเช็ดด้วยผ้าแห้งหรือตากให้แห้งสนิท



5. ถอด HEPA Filter นำแผ่นเก่าออก แล้วเปลี่ยนแผ่นใหม่แทน พร้อมสวม Antiviral Filter



3. ถอด ERV ออกมา และใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเพื่อทำความสะอาด



6. ปิดฝาครอบด้านข้างกลับที่เดิม



SCG Active AIR Quality